



“Pequeña pero para grandes exigencias”

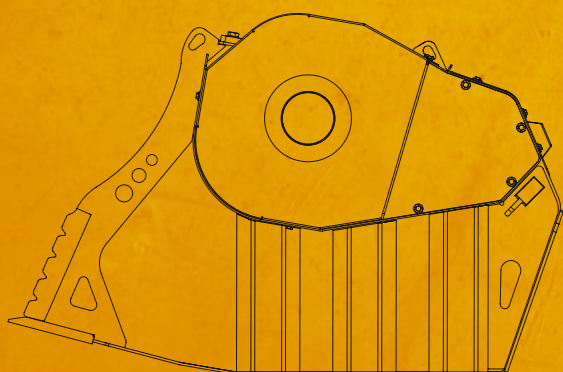

1790 mm

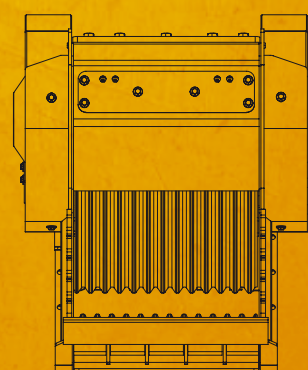

1160 mm

1000 mm



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY D V
= ISO 9001 =



Company Certification
= UNI EN ISO 14001:2004 =
IN PROGRESS

“Pequeña pero para grandes exigencias”

Las obras de construcción urbana y, por tanto, espacios de trabajo y maniobras especialmente reducidas demuestran la aplicación ideal para la cuchara trituradora BF 60.1, independientemente del tipo de demanda de trituración: demoliciones, reciclaje y reestructuración.

Adecuada para excavadoras a partir de 8 toneladas, BF 60.1 pesa aproximadamente 1.50 toneladas y permite una capacidad de alrededor de 0,60 m³ de material.

La abertura de la entrada de la boca mide 610x510 mm, garantizando una producción horaria que puede alcanzar hasta un 19,80 m³/h extremadamente simple y fácil de mantener.



ÁREAS DE APLICACIÓN

DEMOLICIONES
RECICLAJE
EXCAVACIONES
OBRAS VIALES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	CAPACIDAD DE CARGA	TAMAÑO DE LA BOCA	AJUSTE DE LA CUCHARA EN SALIDA	DIMENSIONES
≥ 8 Ton	0,60 m ³	L 610 H 510 mm	≥ 15 mm ≤ 110 mm	1790 x 1000 H 1160 mm
CAPACIDAD DEL ACEITE	PRESIÓN	CONTRAPRESIÓN	PESO	PRODUCCIÓN MÁXIMA
98 l	210 bar	10 bar	1,50 Ton	19,80 m ³ /h

ACCESORIOS

KIT RECAMBIOS ACONSEJADOS	ENGANCHE FIJO	ENGANCHE RÁPIDO HEMBRA	ELECTROIMÁN	KIT NEBULIZADOR
BF6010028	FC6010000	BF6010000	BF6010010	KNMB005
				24 MESES DE GARANTÍA
				WA246010