




 **Belafer**®

*eficacia limpia*

-  Trituradoras semiforestales
-  Triturateurs semi-forestiers
-  Shredders semi forests



**Series**  
**TBF/TRB-F/TBF-L**

Trituradoras para tractores desde 65 a 130 CV

Triturateurs pour tracteurs de 65 a 130 CV


Shredders for tractors from 65 to 130 HP



- Arco de protección y tumbador, garantiza la seguridad del operador y facilita el triturado de troncos, árboles y plantas de porte alto.

- Arc de protection et abatteur, garantit la sécurité de l'opérateur et facilite le broyage des troncs, des arbres et des plantes hautes.

- Protection and felling arch, ensure operator safety and makes the shredding of trunks, trees and tall plants easier.

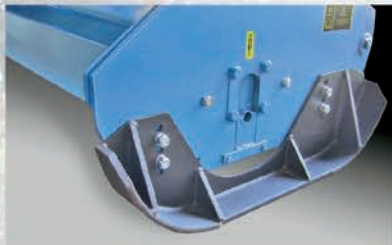

- Patines para la regulación de altura.
- Contrôle de la hauteur par patins.
- Skids height control.



- Transmisión lateral por correas.
- Entâinement latérale par courroies.
- Belts side drive.



- Porton trasero hidráulico.
- Porte arrière hydraulique.
- Hydraulic rear door.



| Modelo  | Ancho labor | Martillos | CV     | Peso    |
|---------|-------------|-----------|--------|---------|
| TBF-150 | 150 cm      | 14        | 65-80  | 990 kg  |
| TBF-165 | 165 cm      | 14        | 75-90  | 1050 kg |
| TBF-180 | 180cm       | 16        | 80-95  | 1112 kg |
| TBF-200 | 200 cm      | 18        | 90-120 | 1178 kg |
| TBF-220 | 220 cm      | 20        | 95-130 | 1266 kg |

# Serie TRB-F

Máquina polivalente para todo tipo de trabajos: pastizales, agricultura y ámbito forestal.

Est una machine polyvalente destinée à tout type de travaux: pacages, agriculture et milieu forestier.

It's shredder is a machine that can be used for all types of work: pasture, agriculture and forestry.



Rotor de gran diámetro, con martillos móviles 360°.  
Gran diammètre de rotor, à marteaux mobiles, 360°.  
Large diameter rotor, with 360° floating hammers.

- Chapa en acero antidesgaste.
- Rotor de martillos flotantes.
- Rejas traseras.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- Chapas de protección delanteras.
- Cardan con rueda libre.
- Desplazamiento hidráulico de serie.

- Tôle en acier protégée contre l'usure.
- Rotor à marteaux flottants.
- Socs arrière.
- Rouleau arrière réglable en hauteur.
- Tôles de protection avant.
- Cardan avec roue libre.
- Déplacement hydraulique en série.

|          |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|---|
|          | ↔   |   | CV  |   |
| Modelo   | Ancho labor   | Martillos   | Potencia  | Peso  |
| TRBF-150 | 150 cm  | 14  | 65-80   | 840 kg  |
| TRBF-165 | 165 cm  | 14  | 75-90   | 890 kg  |
| TRBF-180 | 180cm   | 16  | 80-95   | 948 kg  |
| TRBF-200 | 200 cm  | 18  | 90-120  | 1050 kg   |
| TRBF-220 | 220 cm  | 20  | 95-130  | 1130 kg   |

- Antiwear steel plate.
- Floating hammers rotors.
- Back grills.
- Height adjustable back roller.
- Front protection plates.
- Cardan with built in free wheel.
- Serial hydraulic motion.

# Serie TBF-L

Trituradora ligera para tractores de cadenas y de mediana potencia con rotor flotante de martillos de 360°.

La gamme TBF est conçu pour des travaux professionnels avec des tracteurs de basse et moyenne puissance avec rotor à marteaux flottants

The TBF range has been designed for professional jobs with low to medium horse-powered tractors with floating hammers rotors.



Rotor de gran diámetro (CH-450), con martillos móviles 360°.  
Gran diámetro de rotor (CH-450), à marteaux mobiles, 360°.  
Large diameter rotor (CH-450), with 360° floating hammers.



| Modelo    | Ancho labor | Martillos | Potencia CV | Peso   |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| TBF-L-150 | 150 cm      | 22        | 60-90       | 875 kg |
| TBF-L-165 | 165 cm      | 24        | 70-95       | 900 kg |
| TBF-L-180 | 180 cm      | 26        | 80-100      | 930 kg |
| TBF-L-200 | 200 cm      | 28        | 90-110      | 990 kg |

## Belafer®

Ctra. N.II Km. 440 • 22520 Fraga (HUESCA) ESPAÑA  
Tel. 974/471612 Fax. 974/473002  
e-mail: [belafer@belafer.es](mailto:belafer@belafer.es) • <http://www.belafer.es>

Distribuidor:

